




- **STEIN OG AGGLOMERAT**
- **MARMOR**
- **GRANITT**

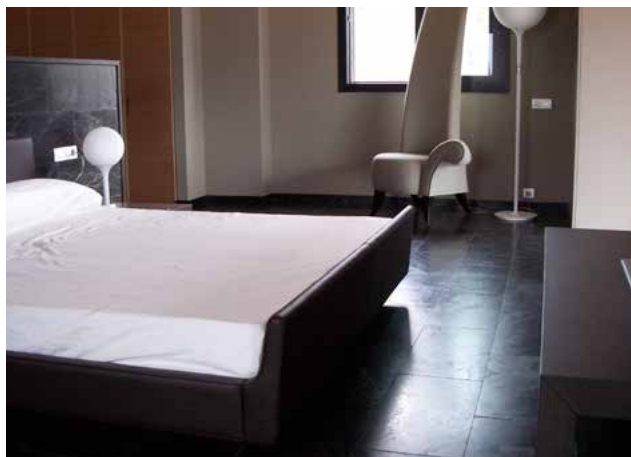

HVA BRUKES DET TIL

- Beskytter og fremhever den opprinnelige fargen til naturstein som er polert, slipt, ubearbeidet og med antikkeffekt.
- Trenger dypt inn i overflaten, og beskytter den mot vann- og oljeholdige flekker og skitt.
- Ideelt for vinduskarmer, kjøkkenbenker, dekorasjoner, ornamenter.
- Utmerket til innen- og utendørs bruk.

FORDELENE

- Gir en fargetoningseffekt på alle finisher.
- Til innen- og utendørs bruk.
- Gulner ikke, er motstandsdyktig mot UV-stråler, og gir langvarig beskyttelse.
- Veldig høy dekkevne.
- Fjerner små skraper i granitten.
- Danner ikke en overflatehinne.
- Sertifisert "Egnet for kontakt med næringsmidler".

BRUKSMÅTE

Ingen fortløynning: klar til bruk.

Påføring:

1. Påfør FILASTONEPLUS med en pensel, en svamp eller et annet påføringsredskap på tørt og rent materiale.
2. Gni med en svamp eller en klut i løpet av påføringen slik at produktet trenger inn. Fjern overflødig produkt.
3. Overflaten kan tas i bruk ca. 8 timer etter påføringen.
4. For en mer fremhevet fargetoning påføres flere strøk med minst 8 timers mellomrom.

Vedlikehold:

fortynnet løsning av FILACLEANER.

DEKKEVNE

Forbruk 1 liter:

Polert naturstein	30/50m ²
Upolert naturstein	15/25m ²

"Veiledende dekkevne pr. strøk"

Pakningsstørrelser

250 ml bokser i kartonger á 12 stk.
1-liters kanner i kartonger á 6 stk.
5-liters kanner i kartonger á 4 stk.

ADVARSLER

- Oppbevares utilgjengelig for barn.
- Må ikke kastes i naturen etter bruk.
- Bruk kun en gulvbehandlingsmaskin hvis denne er i fullgod stand.

TEMPERATUR

Lagringstemperatur: Mellom 0 og 30 °C.
Produktet skal påføres materialet ved en temperatur på mellom 5 og 30 °C.

SAMMENSETNING

Blanding av silikonforbindelser finfordelt i avaromatisert hydrokarbonløsemiddel.

MERKING

Advarsler: Fare
Faresetninger:
Brannfarlig væske og damp. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
Forsiktighetsråd:
Ha beholderen eller produktetiketten for hånden hvis lege kontaktes. Oppbevares utilgjengelig for barn. Holdes vekk fra varmekilder/gnister/åpen flamme/varme overflater. Røyking forbudt. Bruk vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Innhold/ beholder kastes i samsvar med kommunale bestemmelser. Inneholder: NAFTA (PETROLEUM),



HYDROGENBEHANDLET TUNG.

TEKNISKE KARAKTERISTIKKER

Utseende: Klar væske
Farge: fargeløs
Lukt: lukt av løsemiddel
Tetthet: 0,874 kg/L
Flammepunkt: 40 °C

Disse informasjonene er et resultat av våre aller nyeste tekniske kjennskaper, og støttes av kontinuerlig forskning og laboratorieundersøkelser. Vær oppmerksom på at det kan finnes faktorer som vi ikke er i stand til å påvirke. Derfor må man alltid teste, prøve og kontrollere selv i hvert tilfelle at våre anbefalinger stemmer. Fila påtar seg intet ansvar for uriktig bruk av produktene.