



Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

Innvendig / Utvendig Hjørnemansjett
Gummi

NOBB modulnummer 24011397

| Produktnummer | Produktnavn | Nobb-nummer |
|---------------|--------------------------------|-------------|
| 134001 | Innvendig hjørnemansjett Gummi | 24012072 |
| 134002 | Utvendig hjørnemansjett Gummi | 24012080 |

1. PRODUKTBESKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE

Beskrivelse

Prefabrikkerte Hjørnemansjetter Gummi består av Termo Plastisk Elastomer (TPE) og Polyester (PE), fiberfilt som er presset sammen.

Bruksområde

Hjørnemansjett Gummi benyttes som tetting og forsterkning i og rundt 90° resp. 270° hjørner, sammen med godkjent smøremembran påført vått-i-vått.

Farger


Grå

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

-

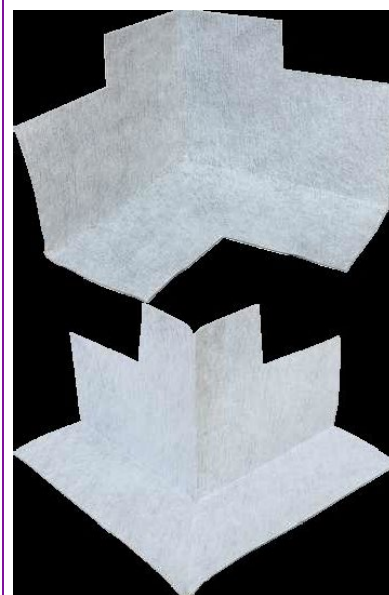

2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

| Artikkel | Høyde | Bredde (fra hjørne) | Tykkelse |
|--------------|--------|---------------------|----------|
| Innv. Hjørne | 95 mm | 120 mm | 0,45 mm |
| Utv. Hjørne | 85 mm | 115 mm | 0,45 mm |
| Toleranser | ± 2 mm | ± 2 mm | ± 0,1 mm |

| Egenskaper | Ytelse | Standard |
|----------------------------|---|--------------|
| Hovedmateriale | Termo plastisk elastomer (TPE) dekket av Polyester (PE) fiberfilt | |
| % Elastisitet til brudd | >400 | ISO 527-1 |
| Brukstemperatur C° | -30 - 60 | D 2136 |
| Monteringstemperatur C° | 10 - 50 | |
| Strekfasthet (MPa) | >6 | ISO 527-1 |
| Vannløselighet | Ikke vannløselig | |
| Vanndamp motstandsfaktor μ | >30000 | DIN EN 12086 |
| Alkalieresistent Test | Bestått | DIN EN 1847 |



Askøy

Murerverktøy

PRODUKTDATABLAD

Mai 2024

Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

Innvendig / Utvendig Hjørnemansjett Gummi

NOBB modulnummer 24011397

3. MONTERING/UTFØRELSE

Hjørnemansjett Gummi skal monteres «vått i vått» sammen med godkjent smøremembran.

Smør membran i / rundt hjørnet som skal tettes og forsterkes.

Påse at membranen dekker et område om minst mansjettens størrelse + ca. 3 cm. Press mansjett inn i den våte membranen.

Stryk ut eventuelle luftbobler. Påfør deretter ny membran iht. membranprodusentens anvisninger.

NS 3420-kode for utførelse

-

NS 3451-kode for bygningsdel

-

Referanse til NBI byggdetaljer

-

Transport og lagring

Lagres tørt og kjølig, +5 – 25 C°.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

16 01 19 Plast

15 01 01 Emballasje av papir og papp/kartong

5. HMS-REFERANSER

Hjørnemansjett Gummi inneholder ingen giftige eller miljøfarlige stoffer.

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECoProduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Produktet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. EAD 030437-00-0503.

TG 20107 og TG 20431

Produktet er testet iht. REACH Regulation EC. No. 1907/2006 av TÜV Rheinland Ltd.

Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. (Report No. IND/BLR/CH/2011/03831).





Askøy Murerverktøy AS

1002450 - Membraner tilbehør

**Innvendig / Utvendig Hjørnemansjett
Gummi**

NOBB modulnummer 24011397

CE-merking

Der foreligger ingen harmonisert europeisk produktstandard for produktgruppen.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.

7. ANSVARLIG FIRMA

| | |
|----------------------------|--|
| Produsent/importør | Askøy Murerverktøy AS |
| Adresse | Storebotn 65 |
| Postnr. og poststed | 5309 Kleppestø |
| Telefon | +47 55 94 74 94 |
| E-post | ragnar@askmur.no |
| Internett | www.askmur.no |