

Tetti kasse for vegghengt toalett
NOBB modunummer 23023393

Produktnummer 640060	Produktnavn Tetti kasse 22*60*122 cm for vegghengt toalett	Nobb-nummer 44557637
--------------------------------	--	--------------------------------

1. PRODUKTBEKRIVELSE, BRUKSOMRÅDE
Beskrivelse

Tetti kasse for vegghengt toalett er en pre-fabrikkert kasse som monteres utenpå rammeverket for vegghengte toaletter for å så bli fliselagt. Kassen er produsert av Tetti Våtromsplater som er en diffusjonsåpen membranplate som består av ekstrudert polystyren (XPS) med lukket cellestruktur som i seg er vanttett. Tetti Våtromsplate er dekket av et 0,5mm tykt belegg av glassfiberarmert polymer-sement mørtel på begge sider av platen.

Bruksområde

Monteres utenpå rammeverket til vegghengte toaletter som skal monteres utenpå eksisterende vegg.

Farger

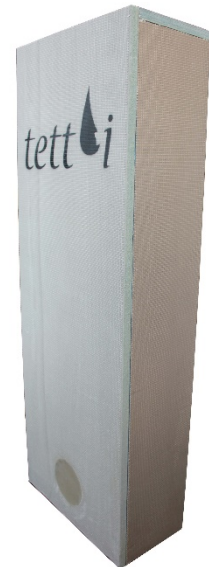
Lyseblå kjerne
Grå overflate

Overflatebehandling

-

Tilbehørsprodukter

Tetti Monteringslim
Monteringsskiver


2. MÅLANGIVELSER / TEKNISKE DATA

	Dybde	Bredde	Høyde	Platetykkelse	Vekt
Utvendig	220 mm ±5	600 mm ±5	1220 mm ±5	20 mm ±2	4,2 kg ± 10%
Innvendig	200 mm ±5	560 ±5	1200 ±5		

Egenskaper for kjernematerialet

	Verdi	Prøvem metode
Varmekonduktivitet	0,036 W/(mK)	EN 13164
Trykkfasthet	>250 kN/m ²	DIN 5342
Vanndampmotstand, Sd-verdi	2,5 m	EN 12086
Vannabsorpsjon	<0,2 vol %	ISO 2896

Relevante materialegenskaper for Tetti våtromsplate

	Verdi	Prøvem metode
Vanntetthet ved 105 bar vanntrykk i 7 døgn	Bestått	NS-EN 14891
Bøyemomentkapasitet	170 Nmm/mm	NS-EN 12089
Bøyestivhet	392 kNmm ² /mm	NS-EN 12089
Heftfasthet	0,4 N/mm ²	NS-EN 14891
Støtmotstand	3*120 Nm – bestått	ETAG 003
Brannteknisk klasse MED tildekking med flis	In1	NS 3919

3. MONTERING/UTFØRELSE

Tilpasses i høyde og dybde med tapetkniv eller tilsvarende.

Mål og lag rørgjennomføringer og hull til trykknapp, samt drengåpning i bunn av kassen på minimum 10 x 100mm. Kassen limes direkte på toaletttrammen med Tetti monteringslim, og festes mekanisk med stålskrue og moteringssskive ved behov.

Sørg for at monteringslimet har full kontakt med både toaletttrammen og Tetti kassen.

Det bør lages forsterkning der toalettskålen treffer tverrstaget på toalett rammen, når det er behov for dette. For eksempel ved bruk av små eller tynne fliser, eller i andre situasjoner hvor man har behov for en sterkere konstruksjon. Dette kan for eksempel gjøres ved å lage et hull på ca. 20 x 20mm i toalett kassen, hvorpå hullet fylles med flislim, rep. mørtel eller tilsvarende.

Kassen skal alltid flislegges.

Følg instruksjoner fra leverandør av flislim for det videre arbeidet.

NS 3420-kode for utførelse

NS 3451-kode for bygningsdel

Referanse til NBI byggdetaljer

Transport og lagring

Toalett-kassen dekkes til ved lagring og transport, bl.a. for at støv og urenheter fra byggeplassen ikke skal redusere vedheften til produktene som skal festes til platene. Platene må ikke utsettes for flammer, andre antenningskilder eller organiske løsemidler. Ved lagring over lang tid bør produktet oppbevares beskyttet mot UV-stråler.

4. AVFALLSBEHANDLING

Avfallskode(r) etter den europeiske avfallslisten

17 09 04 Annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03

5. HMS-REFERANSER

Miljødeklarasjon, miljømerking

-

Karakterer i henhold til ECOproduct (nivå 1)

Ikke beregnet

6. PRODUKTDOKUMENTASJONER OG OFFENTLIGE KRAV

Produktdokumentasjon/tekniske godkjenninger utstedt av akkrediterte kontrollorganer

Platematerialet inngår som en del av TETTI® våtromssystem, godkjent av Sintef Certification iht. ETAG 022 del 3. TG 20107 Der er ikke påvist noen stoffer fra Authorization List eller Candidate list. Testene er utført av ALS Laboratory Group Norway AS (Report No. N1412387).

Fabrikkfremstillingen av Tetti Våtromsplater er underlagt overvåkende produksjonskontroll i henhold til kontrakt med SINTEF Byggforsk om Teknisk Godkjenning.

Produsenten av platene har et kvalitetssystem som er sertifisert av SIRA Certification, Crayford, England, i henhold til ISO 9001:2008, sertifikat nr. 130416. Produsenten er også sertifisert i henhold til ISO 14001:2004 av SIRA Certification, Crayford, England, sertifikat nr. 130417.

Tetti monteringslim, som blir benyttet for sammenføring av platematerialet, oppfyller kravene til M1-sertifisering.

Rapport No. 392-2014-00230501_02, utstedt av Eurofins Product Testing A/S

Askøy Murerverktøy AS

1040900-Bygningsplater

Tetti kasse for vegghengt toalett

NOBB modunummer 23023393

CE-merking

-

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc.**7. ANSVARLIG FIRMA**

Produsent/importør	Askøy Murerverktøy AS
Adresse	Storebotn 65
Postnr. og poststed	5309 KLEPPESTØ
Telefon	55 94 74 94
Telefaks	55 94 74 95
E-post	ragnar@askmur.no
Internett	www.askmur.no